


## Abmessungsspektrum nach DIN EN 81-58 Schachtdrehtür DT 39/3

Schachtdrehtür DT 39/3 dargestellt

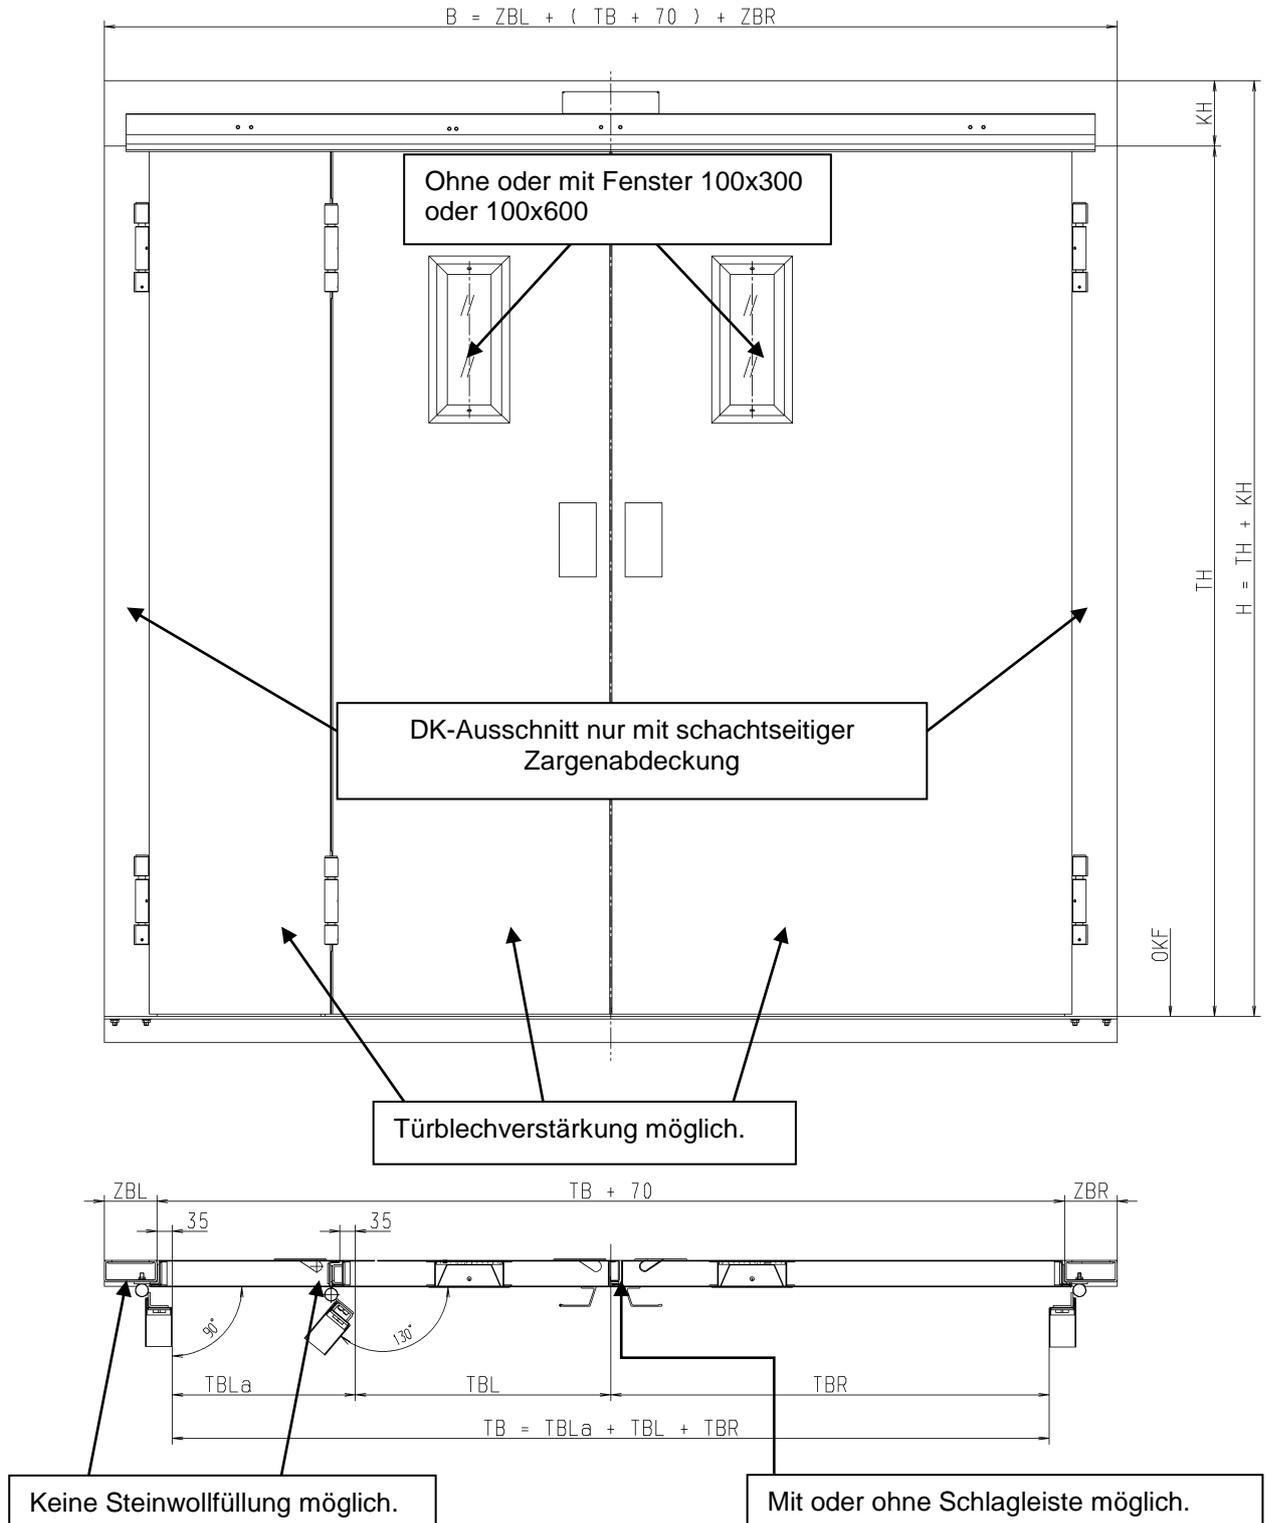

Maßänderungen vorbehalten!

## Abmessungen

		min. [mm]	E120 EW60 max. [mm]	E120 EW30 max. [mm]
TB	Türbreite	1400	2350	3180
TH	Türhöhe	-	2480	2700
ZBR	Zargenbreite rechts	60(100*)	300	
ZBL	Zargenbreite links	60(100*)	300	
KH	Kämpferhöhe	150	200	
TBR(L)	Türblattbreite rechts (links)	600	1625 ohne TBRa(La)	
			1425 mit TBRa(La)	
TBRa(La)	Türblattbreite außen rechts (links)	200	1000	
TBRa(La) + TBR(L)	Türblattbreite außen rechts (links) + Türblattbreite rechts (links)	800	1625	
B	Gesamtbreite der Tür	-	2540	3450
H	Gesamthöhe der Tür	-	2580	2900

Abmaß (100\*) gilt bei:

TBR(L) > 1400 mm bzw. TBRa(La) + TBR(L) > 1400 mm

Hinweis:

Ausführung mit Klassifizierung EI nicht möglich.

Die Tür nach EN 81-58 ist im Mauerwerk / Betonschacht zu befestigen (siehe Montageanleitung 8200 3006 219; Punkt 11).

Nach erfolgter Montage der Tür im Schacht, müssen die entstandenen Luftspalte mit zugelassenen Baustoffen nach DIN 4102-1 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Teil 1: Baustoffe; Klasse A verschlossen werden.