

**QUALITÄTSMERKMALE / QUALITY FEATURES  
SCHACHTDREHTÜR DT 37/2 / SWING LANDING DOOR DT 37/2**



Zweiflügelige, mittig öffnende Drehtür mit verdeckten Bändern in robuster Ausführung für Logistik und Gewerbe

Two-panel, centre-opening swing door with concealed hinges and robust design for logistics and commercial environments

**DT 37/2**

**Konstruktive Merkmale**


- Variabler Zargenrahmen,
- Anpassbare Schnittstelle zu Kabinentür,
- Demontierbare Türflügel
- Alle Türen sind mit baumustergeprüften Riegelbolzenverschlüssen verriegelt.

**DT 37/2**

**Structural features**

- Variable frame dimensions,
- modifiable car door interface,
- removable door panels
- All doors are fitted with type-approved locking bolts.

**QUALITÄTSMERKMALE / QUALITY FEATURES  
SCHACHTDREHTÜR DT 37/2 / SWING LANDING DOOR DT 37/2**

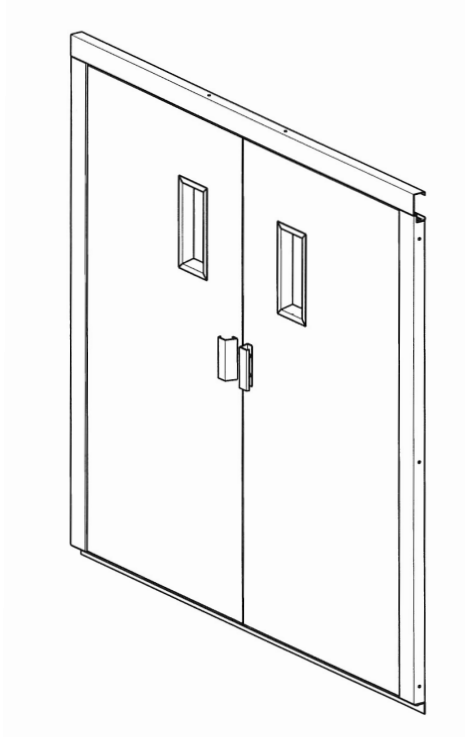

**TÜRENTYP**

**Drehtür DT 37 / 2**  
2flg., mittig öffnende Drehtür,  
letztschließender Flügel rechts,  
mit verdeckten Bändern

**DOOR TYPE**

**Swing Landing Door DT 37 / 2**  
Two-panel, centre-opening swing door  
Last closing panel: right  
With concealed hinges

## **QUALITÄTSMERKMALE SCHACHTDREHTÜR DT 37/2**

- ZARGENRAHMEN**  
Gekantetes Stahlblech,  
Stärke 2 mm, grundiert
  
- TÜRBLATT**  
Gekantetes Stahlblech,  
Stärke 1,5 mm, grundiert
  
- SCHWELLE**  
Gekantetes Stahlblech,  
Stärke 4 mm, grundiert
  
- FENSTER**  
100 x 300 mit Drahtglas,  
Fensterrahmen aus Aluminium eloxiert EV 1,  
demontierbar
  
- ZUHALTEVORRICHTUNG**  
Türdämpfer (Dictator)
  
- VERRIEGELUNG (OPTIONAL)**  
Vorbereitet für Kronenbergverriegelung DLF2  
mit Einfachlagerbock .11 kurz,  
Rollenbetätigung parallel zum Zargenrahmen,  
Entriegelungsrichtung zum Türblatt,  
Lage Rollenhebel im Kämpfer, Seitenwahl (rechts  
oder links von außen) notwendig  
wenn erstschließender Flügel < 600mm dann  
letztschließender Flügel auf der Rollenhebelseite
  
- SCHUTZART**  
Verriegelung in IP 40 (optional)  
Türkontakt in IP 20
  
- GRIFFE**  
Alu - Türgriff, eloxiert EV1  
Kunststoff - Griffmuschel, schwarz
  
- ZUBEHÖR**  
Mauerbefestigungswinkel  
Montageanleitung
  
- HINWEIS**  
Die Drehtür wird grundsätzlich in Anlehnung der  
DIN 18090 gebaut, bzw. nach DIN 18090, wenn die  
Ausführung der Drehtür der Norm entspricht.  
Ausführung nach EN 81-58 möglich.  
Weitere Abmaße und Optionen auf Anfrage  
möglich.

## **QUALITY FEATURES SWING LANDING DOOR DT 37/2**

- FRAME**  
Canted sheet steel,  
2mm thick, primed
  
- DOOR PANEL**  
Canted sheet steel,  
1.5mm thick, primed
  
- SILL**  
Canted sheet steel,  
4mm thick, primed
  
- WINDOW**  
100 x 300 with wired glass,  
Aluminium window frame, anodized EV1,  
Dismantlable
  
- LOCKING DEVICE**  
Door damper (Dictator)
  
- DOOR LOCK (OPTIONAL)**  
Set up for Kronenberg DLF2 door lock  
Single bearing block .11 shortened  
Roller activation parallel to frame  
Unlocking direction towards door panel  
Position of roller lever in transom, side selection  
(right or left from the outside) necessary  
if first closing panel is <600mm then last closing  
panel is on the side of the roller lever
  
- PROTECTION CLASS**  
Verriegelung in IP 40 (optional)  
Door contact in IP 20
  
- HANDLES**  
Aluminium handle, anodised EV1  
Plastic recessed handle, black
  
- ACCESSORIES**  
Wall fixing brackets  
Installation manual
  
- NOTE**  
The swing door is built on the basis of DIN 18090  
or pursuant to DIN 18090 if the construction of the  
swing door complies with the standard.  
Construction in accordance with EN 81-58 is  
possible. Other dimensions and options subject  
to enquiry.