


www.meiller-aufzugtueren.de



HEAVY DUTY[®]

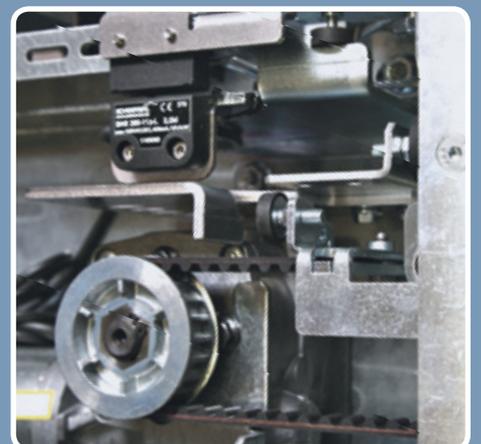

Porte per grandi sollecitazioni per l'industria e il commercio

Porte per grandi sollecitazioni per l'industria e il commercio

**Prestazioni eccellenti
e massima disponibilità**

HEAVY D



UTY®



I montacarichi industriali per i carichi pesanti e ingombranti devono soddisfare dei requisiti estremi in fatto di robustezza e disponibilità.

Nei grandi impianti di produzione, i montacarichi sono spesso un componente essenziale della linea di produzione o del sistema logistico. I montacarichi funzionano senza sosta. Nel duro impiego industriale, i guasti agli impianti montacarichi causano spesso arresti della produzione e, quindi, grandi costi per l'esercente. Per questo, una disponibilità costante e un funzionamento impeccabile dei montacarichi hanno la massima priorità, unitamente ai costi di manutenzione ridotti.

Con la serie di porte industriali **HD HEAVY DUTY®**, MEILLER mette a disposizione una linea di prodotti che offre prestazioni eccellenti e massima affidabilità, con grandi vantaggi per gli esercenti.



Caratteristiche di qualità:

- Traversa della porta quale cassetta chiusa di lamiera d'acciaio da 3 mm, resistente allo svergolamento e a prova di sporcizia
- Battenti della porta a doppia parete di lamiera da almeno 1,5 mm, saldati tutt'intorno e, quindi, assolutamente robusti e resistenti allo svergolamento
- Impiego di lamiere allo zinco-magnesio per caratteristiche di resistenza alla corrosione migliorate
- Rotaia di scorrimento particolarmente stabile, acciaio spesso 4 mm per le migliori caratteristiche di scorrimento
- Rotelle adeguate al profilo della rotaia di scorrimento, realizzate in una plastica colata ad alte prestazioni per le migliori caratteristiche di marcia e una lunga durata, anche con sollecitazioni estreme nelle aziende industriali
- Collaudati azionamenti ad alte prestazioni, adatti anche a grandi misure delle porte
- Soglia di alluminio massiccio, con fori per lo sporco, adatta a carichi per ruota fino a 7 t quale standard; ulteriori varianti di soglia disponibili in via opzionale
- Guide inferiori dei battenti della porta stabili e sicure, regolabili in modo continuo, sostituibili se necessario senza smontaggio dei battenti della porta
- Stabile trascinatore della porta della cabina di materiali pregiati, con dispositivo per tenere chiuso a norma EN 81-20/50.

Tutte queste caratteristiche sono sinonimo di montaggio rapido e semplice, costi di manutenzione ridotti, disturbi della porta rari e lunga durata utile delle porte per montacarichi MEILLER. Se dovesse essere necessario, tutti i componenti possono essere inoltre sostituiti in modo rapido e semplice.

HEAVY DUTY - Misure

Versione della porta	Larghezza della porta	Altezza della porta
Apertura su un lato a 3 battenti TTS/K 31 S/K 3 R/L	LP = 700 – 2.500 mm	AP = 2.000 – 4.500 mm
Apertura centrale a 4 battenti TTS/K 28 S/K 4 Z	LP = 1.200 – 3.200 mm	AP = 2.000 – 4.500 mm
Apertura centrale a 6 battenti TTS/K 32 S/K 6 Z	LP = 1.800 – 4.000 mm	AP = 2.000 – 4.500 mm



Meiller Aufzugtüren GmbH

Ambossstraße 4
80997 München

Tel.: +49 89 1487 – 0

Fax: +49 89 1487 – 1566

E-Mail: info@meiller-aufzugtueren.de

www.meiller-aufzugtueren.de