


Abmessungsspektrum nach DIN EN 81-58 Schachtdrehtür DT 38/2

Schachtdrehtür DT 38/2 dargestellt

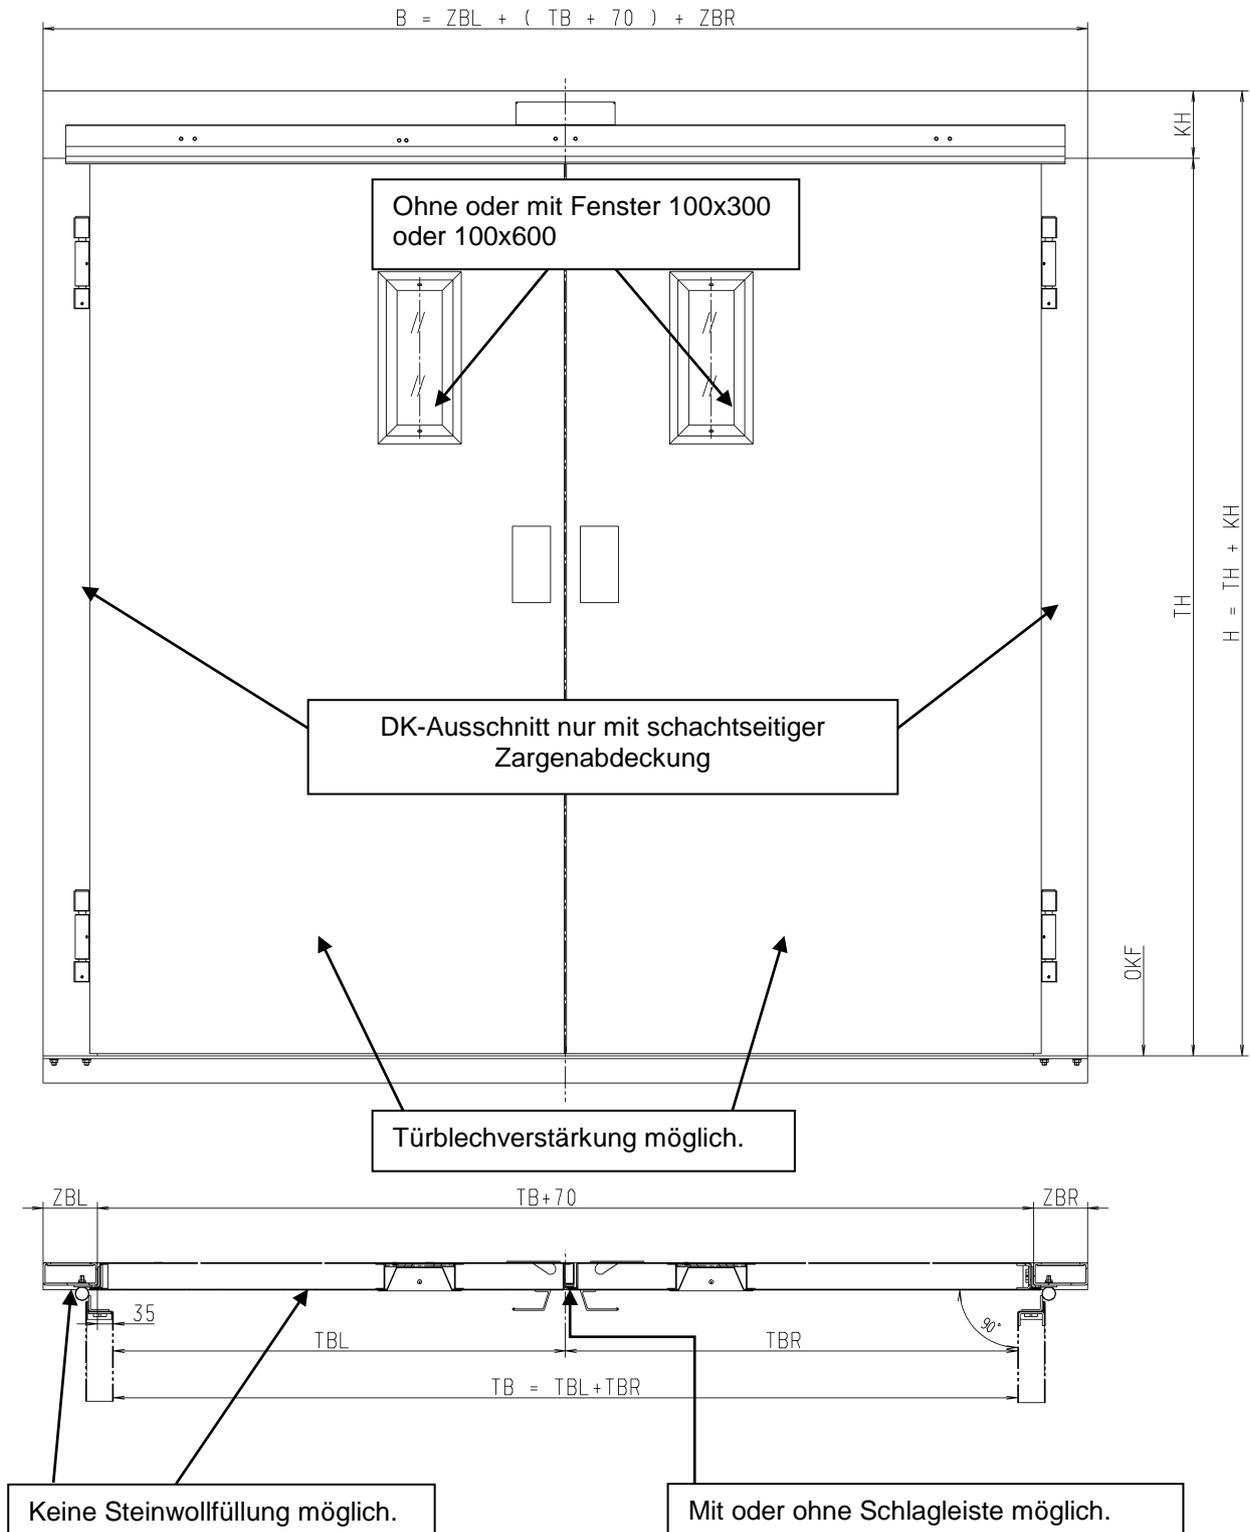

Maßänderungen vorbehalten!

Abmessungen

		min. [mm]	E120 EW60 max. [mm]	E120 EW30 max. [mm]
TB	Türbreite	1000	2320	3180
TH	Türhöhe	1800	2430	2700
ZBR	Zargenbreite rechts	75(100*)	300	
ZBL	Zargenbreite links	75(100*)	300	
KH	Kämpferhöhe	150	200	
TBR(L)	Türblattbreite rechts (links)	500	1625	
B	Gesamtbreite der Tür	-	2540	3450
H	Gesamthöhe der Tür	-	2580	2900

Abmaß (100*) gilt bei:
 TBR(L) > 1400 mm

Hinweis:

Ausführung mit Klassifizierung EI nicht möglich.

Die Tür nach EN 81-58 ist im Mauerwerk / Betonschacht zu befestigen
 (siehe Montageanleitung 8200 3006 219; Punkt 11).

Nach erfolgter Montage der Tür im Schacht, müssen die entstandenen
 Luftspalte mit zugelassenen Baustoffen nach DIN 4102-1 Brandverhalten
 von Baustoffen und Bauteilen; Teil 1: Baustoffe; Klasse A verschlossen
 werden.